



CATÀLEG DE PRODUCTES
2024

MÀQUINES D'ACABATS

www.setprintpro.es



CISALLES DE GANIVET IDEAL



MA.20.11.34

CISALLES DE PISÓ MANUAL

| REFERÈNCIA | MODEL | Longitud de Tall | Capacitat de Tall | Tamany Taula | Pes | PISÓ |
|-------------|------------|------------------|-------------------|--------------|--------|--------|
| MA.20.11.34 | Ideal 1134 | 350 mm | 25 fulls | 304 x 385 mm | 4,5 Kg | Manual |

Compacta cisalla d'oficina amb pisó manual amb ganivet d'alta qualitat d'acer "Solingen" de sòlida construcció totalment metàl·lica. Pisó transparent per a subjectar el paper a l'hora de tallar, esquadra posterior ajustable i tope lateral de precisió fet de metall. Escala de mides en mm i protecció fixa del ganivet feta de metall.



MA.20.11.35

CISALLES DE PISÓ AUTOMÀTIC

| REFERÈNCIA | MODEL | Longitud de Tall | Capacitat de Tall | Tamany Taula | PISÓ |
|-------------|------------|------------------|-------------------|--------------|-----------|
| MA.20.11.35 | Ideal 1135 | 350 mm | 25 fulls | 304 x 385 mm | Automàtic |

Cisalles de gran comoditat gràcies al pisó automàtic. Ganivets reafilables d'alta qualitat fabricats en acer "Solingen". Protecció de ganivet fabricada en Lexan transparent irrompible. Premsats automàtics de paper, esquadra posterior ajustable i tope lateral amb escala de mides en mm/polsades. La seva construcció és totalment metàl·lica i el suport del ganivet és d'alumini i doble eix de ganivet.



MA.20.10.38



MA.20.10.71



MA.20.10.58

CISALLES DE PISÓ MANUAL I GRAN CAPACITAT

| REFERÈNCIA | MODEL | Longitud de Tall | Capacitat de Tall | Tamany Taula | Pes | PISÓ |
|-------------|------------|------------------|-------------------|--------------|-------|--------|
| MA.20.10.38 | Ideal 1038 | 385 mm | 50 fulls | 356 x 403 mm | 9 Kg | Manual |
| MA.20.10.58 | Ideal 1058 | 580 mm | 40 fulls | 356 x 604 mm | 14 Kg | Manual |
| MA.20.10.71 | Ideal 1071 | 710 mm | 40 fulls | 506 x 765 mm | 23 Kg | Manual |

Cisalles Professionals per a grans formats de ganivets d'alta qualitat fabricades en acer "Solingen". Aquestes cisalles tenen un pisó manual per a un premsat variable. Disposen de tope lateral amb escala de mides en mm/polsades, esquadra posterior i tope frontal amb dispositiu de tall estret integrat per a tires d'entre 1 i 10 mm. El tope frontal és ajustable mitjançant un pom giratori calibrat i disposa de suports desplegable per paper en el tope frontal. La seva construcció és totalment metàl·lica i la protecció de seguretat fixa està feta de Lexan transparent irrompible. El suport del ganivet és d'alumini i disposa de doble eix en el ganivet.

CISALLES DE RODET DE SOBRETAULA



MA.20.10.01

MA.20.10.02

CISALLES DE RODET

| REFERÈNCIA | MODEL | Longitud de Tall | Capacitat de Tall | Taula suport | Pes |
|-------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------|--------|
| MA.20.10.01 | Ideal 1030 | 330 mm | 0,8 mm | NO | 0,7 Kg |
| MA.20.10.02 | Ideal 1031 | 430 mm | 0,8 mm | NO | 0,9 Kg |
| MA.20.10.04 | DESK TRIM 65 | 650 mm | 0,8 mm | NO | 3,8 Kg |
| MA.20.10.05 | DESK TRIM 80 | 800 mm | 0,8 mm | NO | 4,1 Kg |
| MA.20.10.06 | DESK TRIM 100 | 1.000 mm | 0,8 mm | NO | 4,3 Kg |
| MA.20.00.53 | DESK TRIM PLUS 100 | 1.000 mm | 0,8 mm | NO | 4,3 Kg |
| MA.20.00.54 | DESK TRIM PLUS 130 | 1.300 mm | 0,8 mm | OP | 7 Kg |
| MA.20.00.55 | DESK TRIM PLUS 150 | 1.500 mm | 0,8 mm | OP | 7,5 Kg |

Cisalles de rodet de sobretaula, ideals per a tallar petites i mitjanes impressions, dibuixos, plànols, fotografies, pòsters...
 Disposen de pràctiques esquadres, escales que permeten obtenir un tall eficaç i precís, un protector amb indicadors d'alineació al pisó i a la base i el capçal de tall de seguretat va equipat amb una ganiveta circular totalment protegida.

CISALLES DE RODET DE PEU



CISALLES MANUALES DE PEU

| REFERÈNCIA | MODEL | Longitud de Tall | Capacitat de Tall | Taula suport | Pes |
|-------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------|-------|
| MA.21.00.12 | MANUAL TRIM 150 | 1.500 mm | 0,8 mm | SI | 35 Kg |
| MA.21.00.60 | MANUAL TRIM 200 | 2.000 mm | 0,8 mm | SI | 39 Kg |
| MA.21.00.70 | MANUAL TRIM 250 | 2.500 mm | 0,8 mm | SI | 45 Kg |
| MA.21.00.71 | IDEAL 0135 | 1.350 mm | 0,8 mm | SI | 32 Kg |
| MA.21.00.72 | IDEAL 0155 | 1.550 mm | 0,8 mm | SI | 35 Kg |
| MA.21.10.05 | LIGHT POWER TRIM 1050 | 1.050 mm | 1,5 mm | SI | 28 Kg |
| MA.21.10.06 | LIGHT POWER TRIM 1250 | 1.250 mm | 1,5 mm | SI | 30 Kg |
| MA.21.10.07 | LIGHT POWER TRIM 1450 | 1.450 mm | 1,5 mm | SI | 32 Kg |
| MA.21.01.00 | POWER TRIM PLUS 1050 | 1.050 mm | 2,2 mm | SI | 35 Kg |
| MA.21.01.30 | POWER TRIM PLUS 1450 | 1.450 mm | 2,2 mm | SI | 37 Kg |
| MA.21.01.50 | POWER TRIM PLUS 1650 | 1.650 mm | 2,2 mm | SI | 40 Kg |
| MA.21.02.00 | POWER TRIM PLUS 2100 | 2.100 mm | 2,2 mm | SI | 44 Kg |
| MA.21.02.50 | POWER TRIM PLUS 2500 | 2.500 mm | 2,2 mm | SI | 50 Kg |

Cisalles de rodet ideals per tallar dibuixos, plànols, fotografies, pòsters... Amb diferents possibilitats d'amples de tall. Els seus capçals de ganiveta corren suauament i la ganiveta circular és d'acer dur. La ganiveta fixa és en acer inoxidable. Aquesta talladora incorpora una regla de plàstic transparent per pressionar el full i una lona que recull el paper que sobra després del tall.

CISALLES ELÈCTRIQUES DE PEU

| REFERÈNCIA | MODEL | Longitud de Tall | Capacitat de Tall | Taula suport | Pes |
|-------------|-------------------------------|------------------|-------------------|--------------|--------|
| MA.21.12.65 | ELECTRO LIGHT POWER TRIM 150 | 1.550 mm | 1,2 mm | SI | 52 Kg |
| MA.21.12.66 | ELECTRO LIGHT POWER TRIM 200 | 2.000 mm | 1,2 mm | SI | 71 Kg |
| MA.21.12.67 | ELECTRO LIGHT POWER TRIM 250 | 2.500 mm | 1,2 mm | SI | 79 Kg |
| MA.21.10.09 | ELECTRO POWER TRIM PLUS 1.450 | 1.450 mm | 2 cm | SI | 62 Kg |
| MA.21.11.50 | ELECTRO POWER TRIM PLUS 1.650 | 1.650 mm | 2 cm | SI | 68 Kg |
| MA.21.12.00 | ELECTRO POWER TRIM PLUS 2.100 | 2.100 mm | 2 cm | SI | 82 Kg |
| MA.21.12.51 | ELECTRO POWER TRIM PLUS 2.500 | 2.500 mm | 2 cm | SI | 102 Kg |

Cisalles de rodet elèctriques i ideals per tallar dibuixos, plànols, fotografies, pòsters... Amb diferents possibilitats d'amples de tall. Els seus capçals de ganivetes corren suauament i la ganiveta circular és d'acer dur. La ganiveta fixa és en acer inoxidable. Aquesta talladora incorpora una regla de plàstic transparent per pressionar el full i una lona que recull el paper que sobra després del tall. La cisalla talladora elèctrica ELECTRO POWER TRIM PLUS incorpora un rotlle dispensador opcional. Està disponible en dos amplades de tall diferents. Aquesta talladora està especialment recomanada per tallar directament des dels rotlles a la longitud desitjada. Incorpora una sortida especial posterior per facilitar el maneig de mides més rígides.

CISALLES VERTICALS DE FOAM



EXCALIBUR

| REFERÈNCIA | MODEL | Ample de Tall |
|-------------|---|---------------|
| MA.22.16.01 | Excalibur 1000 (talla foam, vinil, plàstics...) | 1.570 mm |
| MA.22.18.01 | Excalibur 5000 (talla foam, vinil, plàstics, fòrex i marca vidre) | 1.570 mm |

Talladora manual dissenyada per tallar tot tipus de materials usats als centres reprogràfics. Equipada amb capçals de tall senzills i ganiveta intercanviable per tallar cartró ploma, vinil, plàstics, cartolina, cartró ondulat, passepartout, paper... Incorpora ganiveta de marcar, ideal per tallar PVC rígid. Les seves mides són 2.500 mm d'amplada i 1.840 mm d'alçada.



CISALLES HORIZONTALS DE FOAM



Talladores manuals pràctiques i fàcils d'utilitzar. Ofereixen una precisió de tall excel·lent. Incorporen dues tires de goma antirelliscants a la part inferior que es fixen sobre qualsevol superfície sense marcar-la. Taula opcional. Permeten tallar cartró ploma de fins a 10 mm de gruix, PVC, làmines de vinil, plàstic...

JAVELIN

| REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ | Ample de Tall |
|-------------|----------------------|---------------|
| MA.22.19.00 | Cisalla JAVELIN XTRA | 1.600 mm |
| MA.22.19.01 | Cisalla JAVELIN XTRA | 2.600 mm |
| MA.22.19.02 | Cisalla JAVELIN XTRA | 3.100 mm |

SABRE

| REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ | Ample de Tall |
|-------------|---------------|---------------|
| MA.22.20.23 | Cisalla Sabre | 1.000 mm |
| MA.22.20.24 | Cisalla Sabre | 1.500 mm |
| MA.22.20.25 | Cisalla Sabre | 2.000 mm |
| MA.22.20.26 | Cisalla Sabre | 2.500 mm |
| MA.22.20.27 | Cisalla Sabre | 3.000 mm |

EVOLUTION

| REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ | Ample de Tall |
|-------------|-------------------|---------------|
| MA.22.22.00 | Cisalla Evolution | 1.600 mm |
| MA.22.22.01 | Cisalla Evolution | 2.100 mm |
| MA.22.22.02 | Cisalla Evolution | 2.600 mm |
| MA.22.22.03 | Cisalla Evolution | 3.100 mm |
| MA.22.22.04 | Cisalla Evolution | 3.600 mm |

i Altres opcions a consultar

GUILLOTINES



MA.25.42.06



MA.25.47.05

GUILLOTINES MANUALES

| REFERÈNCIA | MODEL | Longitud de Tall | Alçada de Tall | Taula suport | Contr. núm. | PISÓ |
|-------------|------------|------------------|----------------|--------------|-------------|---------|
| MA.25.43.00 | Ideal 4300 | 430 mm | 20 mm | NO | NO | - |
| MA.25.42.06 | Ideal 4305 | 430 mm | 40 mm | Opcional | NO | Palanca |
| MA.25.47.05 | Ideal 4705 | 475 mm | 70 mm | Opcional | NO | Volant |

Guillotines Ideal d'alta precisió especialment recomanades per a copisteries. De sòlida construcció metàl·lica poden ser utilitzades com a model de sobretaula. Un dels seus avantatges és la seguretat que proporcionen en les operacions manuals (el protector de la ganiveta només es pot obrir quan aquesta està ja fixa en la part superior). Amb la Ideal es poden arribar a tallar, amb el mínim esforç, fins a 1.000 fulls d'una sola vegada.



MA.26.42.17



MA.26.48.10

GUILLOTINES SEMI-AUTOMÀTIQUES

| REFERÈNCIA | MODEL | Longitud de Tall | Alçada de Tall | Taula suport | Contr. núm. | PISÓ |
|-------------|---------------|------------------|----------------|--------------|-------------|---------|
| MA.26.42.17 | Ideal 4315 | 430 mm | 40 mm | Opcional | NO | Palanca |
| MA.26.48.10 | Ideal 4810-95 | 475 mm | 80 mm | SI | NO | Volant |


Guillotines Ideal elèctriques d'alta precisió especialment recomanades per a copisteries. La línia òptica de tall, la forta subjecció del pisó i el posicionament de l'esquadra posterior garanteixen un tall de precisió. Amb un dispositiu de seguretat patentat per Ideal permet el retrocés de la ganiveta en qualsevol posició i fre per l'aturada instantània de la ganiveta. També incorpora un interruptor principal i una tanca de seguretat amb clau.



GANIVETES

| REFERÈNCIA | MODEL GUILLOTINA IDEAL | QUANTITAT MÍNIMA |
|-------------|------------------------|------------------|
| MA.28.42.39 | 3905/3915 | 1 |
| MA.28.42.42 | 42/4305&42/4315&42/435 | 1 |
| MA.28.42.47 | 4700/4810/4850 | 1 |
| MA.28.42.52 | 5210-95/5221-95 | 1 |
| MA.28.42.65 | 6550 | 1 |
| MA.28.42.78 | 7228HSS | 1 |

i Tenim servei d'afilat de ganivetes.



LLISTONS

| REFERÈNCIA | MODEL GUILLOTINA IDEAL | QUANTITAT MÍNIMA |
|-------------|------------------------|------------------|
| MA.28.43.39 | 3905/3915 | 6 |
| MA.28.43.74 | 4205/4215 | 6 |
| MA.28.43.47 | 4700/4810/4850 | 6 |
| MA.28.43.75 | 4705 | 6 |
| MA.28.43.52 | 5210/5250/5221 | 6 |
| MA.28.43.65 | 6550 | 6 |
| MA.28.43.72 | 7228 | 6 |

GUILLOTINES AUTOMÀTIQUES

| REFERÈNCIA | MODEL | Longitud de Tall | Alçada de Tall | Taula suport | Contr. núm. | PISÓ |
|-------------|-------------------|------------------|----------------|--------------|-------------|-----------|
| MA.26.43.50 | Ideal 4350 | 430 mm | 40 mm | Opcional | NO | Automàtic |
| MA.27.45.00 | Dumor Digidcut 45 | 450 mm | 50 mm | SI | SI | Automàtic |
| MA.27.52.00 | Dumor Digidcut 52 | 520 mm | 60 mm | SI | SI | Automàtic |
| MA.27.56.00 | Dumor Hydrocut 52 | 520 mm | 65 mm | SI | SI | Automàtic |
| MA.27.48.50 | Ideal 4850-95 | 475 mm | 80 mm | SI | NO | Automàtic |
| MA.27.48.60 | Ideal 4860 ET | 475 mm | 80 mm | SI | SI | Automàtic |
| MA.27.48.51 | Ideal 4850-95 EP | 475 mm | 80 mm | SI | SI | Automàtic |
| MA.27.52.21 | Ideal 5221-95 EP | 520 mm | 80 mm | SI | SI | Automàtic |
| MA.27.65.51 | Ideal 6550-95 EP | 650 mm | 80 mm | SI | SI | Automàtic |
| MA.27.72.28 | Ideal 7228-95 Ec3 | 720 mm | 80 mm | SI | SI | Automàtic |

Guillotines elèctriques d'alta precisió especialment recomanades per a copisteries. Pisó automàtic. Escaire posterior girada per maneta manual. Taula i prestatge d'emmagatzematge sota la màquina. Les guillotines de control numèric tenen l'escaire posterior motoritzat. Teclat de 10 teclats per a preselecció de les mides. Lectura digital. 9 programes de 9 passos cada un i volant electrònic per posicionament manual de l'escaire posterior. El model 7228-95 disposa de control electrònic per al posicionament de l'escaire posterior, amb control de la velocitat variable infinitament. Ofereix 20 programes de 16 passos cada programa. Disposa de subjecció prèvia i barres laterals amb fotocèl.lula de seguretat. També disponible amb taules d'aire.



MÀQUINA D'ARRODONIR CANTONADES

| REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ |
|--------------------|---------------------------------------|
| MA.10.00.45 | Màquina manual d'arrodonir cantonades |
| MA.13.23.46 | Tope per a calendaris |
| MA.13.00.98 | Discos de Base de Tall |

Màquina de sobretaula per acabats professionals amb ganivetes intercanviables i una capacitat de treball de 10 mm de gruix. Incorpora de sèrie una ganiveta de radi 6.


GANIVETES ADICIONALS

| | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|--|--|
| | | | | | |
| MA.13.35.46 RADI 3,5 mm | MA.13.06.46 RADI 6 mm | MA.13.10.46 RADI 10 mm | MA.13.15.46 TALL RECTE 15 mm | MA.13.16.46 TREPANT Ø6 mm | MA.13.21.46 UNGLER Ø21 mm |

TROQUELADORA DE PESTANYES

| REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ |
|--------------------|---------------------------|
| MA.10.00.47 | Troqueladora Onglematic 3 |

Màquina troqueladora ONGLEMATIC 3 per a realitzar pestanyes. De posicionament manual permet de 3 a 12 divisions i admet un format DIN-A4.

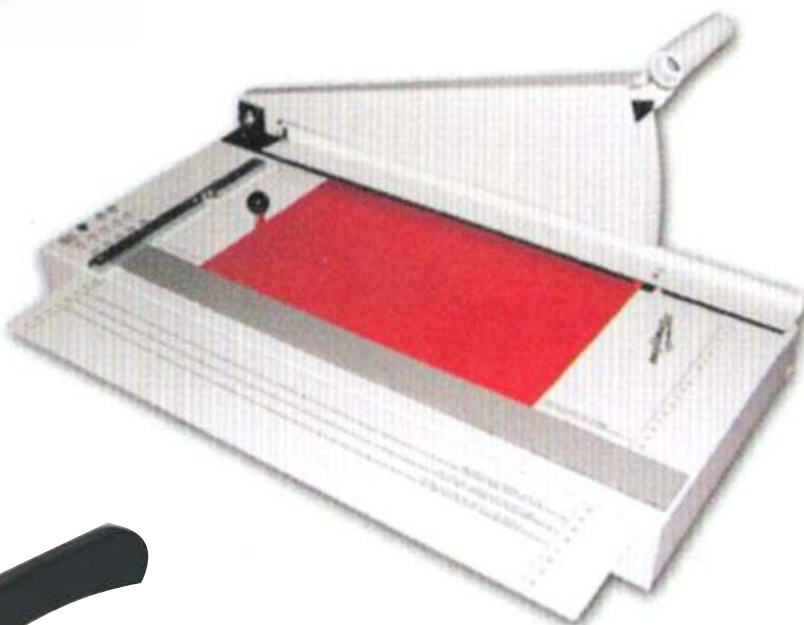

COL·LOCADORA D'ULLETS

| REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ |
|--------------------|---|
| MA.11.00.10 | Col·locadora d'ulletes Handy Press |
| MA.13.00.07 | Adaptador 6 mm |
| MA.13.00.09 | Adaptador 8 mm |
| MA.13.00.10 | Adaptador 10 mm |
| MA.13.00.12 | Adaptador 12 mm |
| CP40.01.10 | Pack d'ulletes i arandeles de llautó níquel (nº 10) |
| CP40.01.12 | Pack d'ulletes i arandeles de llautó níquel (nº 12) |

Màquina manual a palanca. Incorpora troquel, embocadura i sòcol de metall per a ullets del nº10.

i Podem subministrar ullets d'altres mides

FENDIDORES I TREPANTS

Fendidora MANUAL KSL 435

| REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ |
|-------------|---|
| MA.11.00.70 | Màquina per a fendir tríptics, targetes, menús... |

Característiques tècniques:

- Ample màxim de treball: 435 mm
- Gruix màxim del paper: 400 g
- Dimensions (ample x fons x alt): 505 x 505 x 95 mm
- Pes: 13 kg



Fendidora i microperforadora MANUAL GPM 315

| REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ |
|-------------|--|
| MA.11.00.71 | Màquina manual que fendeix o microperfora. Girant la pinta podem realitzar qualsevol de les dues funcions. |

Característiques tècniques:

- Ample màxim de treball: 315 mm
- Gruix màxim del paper: 400 g
- Guies ajustables: Sí
- Dimensions (ample x fons x alt): 380 x 500 x 95 mm
- Pes: 12 kg

Fendidora i microperforadora ELÈCTRICA DUMOR CREASER-370

| REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ |
|-------------|---|
| MA.11.00.06 | Màquina elèctrica que fendeix o microperfora. |

Característiques tècniques:

Mòdul de Fendit:

- Accions de fendit: aprox 2 fendits/segon
- Espai mínim entre fendits: 0,3 mm
- Fendits per fulla: fins a 16
- Dimensions: 20 x 45 x 45 cm
- Pes: 25 Kg
- Potència : 300w

Mòdul d'alimentació:

- Tipus de paper: desde 100 a 400g
- Longitud mínima: aprox 150 mm
- Longitud màxima: 650 mm succió / 900 mm alimentació manual
- Amplada mínima: aprox 120 mm
- Amplada màxima: 370 mm (format Xerox iGen) / 330 (versió estreta)
- Altura de la pila: Fins a 4 cm en funció del gramatge i format.
- Dimensions: 70 x 45 x 45 cm
- Pes: 25 Kg
- Potència (sense turbina): 220V, 50Hz, 300w



GRAPADORES




| REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ | TIPUS DE GRAPA | PERFIL |
|-------------|-------------|--------------------|--------|
| MA.12.12.16 | RAPID 12/16 | 22/6-8 i 26/6-8 mm | |

Grapadora MANUAL de braç llarg de 400mm amb tope regulable.



| REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ | TIPUS DE GRAPA | PERFIL |
|-------------|------------|----------------|--------|
| MA.12.21.70 | RAPID DUAX | Duax | |

Grapadora MANUAL de gruixos de fins a 170 fulls de 80g. Grapa i talla el sobrant de grapa segons el número de fulls a grapar.



| REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ | TIPUS DE GRAPA | PERFIL |
|-------------|-------------|----------------|--------|
| MA.12.12.00 | SKREBBA 120 | 50/8-20 mm | |

Grapadora MANUAL de gruixos de fins a 170 fulls de 80g.



| REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ | TIPUS DE GRAPA | PERFIL |
|-------------|------------------|----------------|--------|
| MA.12.12.01 | SKREBBA 120 LONG | 50/8-20 mm | |

Grapadora MANUAL de gruixos de fins a 170 fulls de 80g amb profunditat d'entrada de 25 cm.



| REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ | TIPUS DE GRAPA | PERFIL |
|-------------|------------|----------------|--------|
| MA.12.10.00 | RAPID 100 | 26/6-8 mm | |

Grapadora ELÈCTRICA d'introducció frontal de grapa i visera de seguretat. Força de grapat regulable i profunditat fins a 85 mm.



| REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ | TIPUS DE GRAPA | PERFIL |
|-------------|------------|----------------|--------|
| MA.12.09.00 | RAPID 5080 | Cartutx R-5080 | |

Grapadora ELÈCTRICA de gruix fins a 80 fulls de 80g. Cartutx de 5.000 grapes. Profunditat ajustable fins a 50mm.




| REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ | TIPUS DE GRAPA | PERFIL |
|-------------|------------|----------------|--------|
| MA.12.12.02 | SKRE-RING | 24/6-12S mm | |
| | | R-24/6-8 mm | |
| | | OMEGA | |

Grapadora MANUAL plana i caballet. Pot utilitzar grapa plana i grapa Omega.



| REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ | TIPUS DE GRAPA | PERFIL |
|-------------|------------|----------------|--------|
| MA.12.10.60 | RAPID 106E | 26/6-8 mm | |
| MA.12.10.62 | RAPID 106R | 26/6 mm | |
| | | OMEGA | |

Grapadora ELÈCTRICA plana i caballet amb possibilitat de connectar diverses grapadores.



| REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ | TIPUS DE GRAPA | PERFIL |
|-------------|-------------------|----------------|--------|
| MA.12.12.05 | NAGEL ENAK 50/200 | 50/6-2S mm | |
| | | 50/6-2S mm | |

Grapadora MANUAL especialment dissenyada per a confeccionar talonaris. Capacitat de fins a 150 fulls.




| REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ | TIPUS DE GRAPA | PERFIL |
|-------------|---------------------|----------------|--------|
| MA.12.12.04 | STAGO H18 IMPERATOR | 70/6-221 mm | |
| | | 69/8-22 mm | |

Grapadora MANUAL especialment dissenyada per a confeccionar talonaris de fins a 200 fulls. Palanca de grapat frontal.



| REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ | TIPUS DE GRAPA | PERFIL |
|-------------|-------------|----------------|--------|
| MA.12.12.06 | NAGEL RINAK | 26/6-8SD mm | |
| | | 26/6 mm | |
| | | OMEGA | |

Grapadora ELÈCTRICA plana i caballet. Canviant el clavador pot utilitzar grapa plana i grapa Omega. El pedestal (Rimo 3) és opcional.

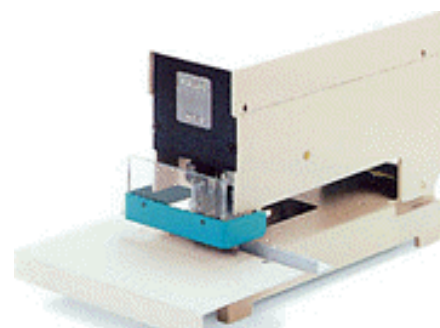

| REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ | TIPUS DE GRAPA | PERFIL |
|-------------|--------------|----------------|--------|
| MA.12.12.07 | NAGEL TAK-18 | 50/6-18S mm | |
| | | 50/6-18S mm | |


Grapadora ELÈCTRICA especialment dissenyada per a confeccionar talonaris. Capacitat de fins a 160 fulls de 80g. Funciona amb pedal.

PERFORADORES DE BROCA BUIDA

MANUAL

| REFERÈNCIA | MODEL | Nº broques | Diàmetre broca | Capacitat perforació | Nº forats |
|-------------|----------------|------------|----------------|----------------------|-----------|
| MA.11.24.00 | Filepecker Y-X | 1 | 3 a 8 mm | 30 mm | 1 a 5 |

Màquina perforadora manual de broca buida, la seva capacitat de perforació és de 300 fulls de 80 g i està equipada amb una base mòbil per perforar diferents formats amb cinc punts de fixació. Dues broques incorporades de 6 mm de diàmetre.

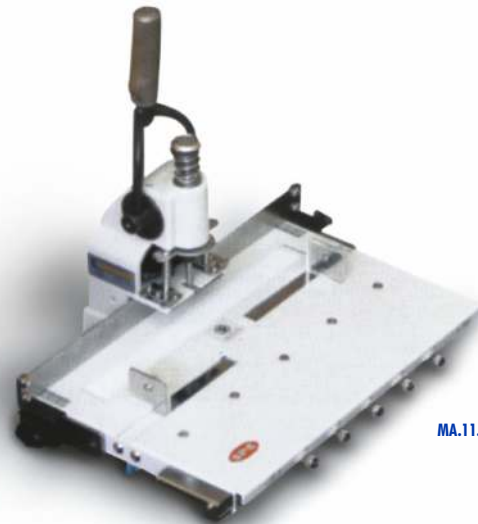

MA.11.24.00

BROQUES DISPONIBLES

| REFERÈNCIA | MODEL | Nº broques | Diàmetre broca |
|-------------|----------------|------------|----------------|
| MA.13.24.02 | Filepecker Y-X | 1 | 3 mm |
| MA.13.24.01 | Filepecker Y-X | 1 | 6 mm |
| MA.13.24.04 | Filepecker Y-X | 1 | 7 mm |
| MA.13.24.03 | Filepecker Y-X | 1 | 8 mm |



ELÈCTRIQUES

| REFERÈNCIA | MODEL | Nº broques | Diàmetre broca | Capacitat perforació | Nº forats |
|-------------|---------------|------------|----------------|----------------------|-----------|
| MA.11.29.01 | CITOBORMA 111 | 1 | 2 a 9 mm | 50 mm | Múltiples |
| MA.11.29.00 | CITOBORMA 190 | 1 | 2 a 20 mm | 50 mm | Múltiples |

Màquines de perforació elèctrica, amb broca buida de 2 a 9 mm o de 3 a 15 mm segons el model, que tenen una capacitat de perforació màxima fins a 50 mm de gruix.




MA.11.29.01



MA.11.29.00

TALLADORA DE TARGETES

| REFERÈNCIA | MODEL | Format paper | Lector òptic de marques | Nº forats |
|-------------|--------------------------|--------------|-------------------------|-----------|
| MA.11.60.03 | DUMOR Digicard SRA3 MKII | A4 | Sí | Múltiples |
| MA.11.60.04 | DUMOR Digicard SRA3 MKII | SRA3 | Sí | Múltiples |

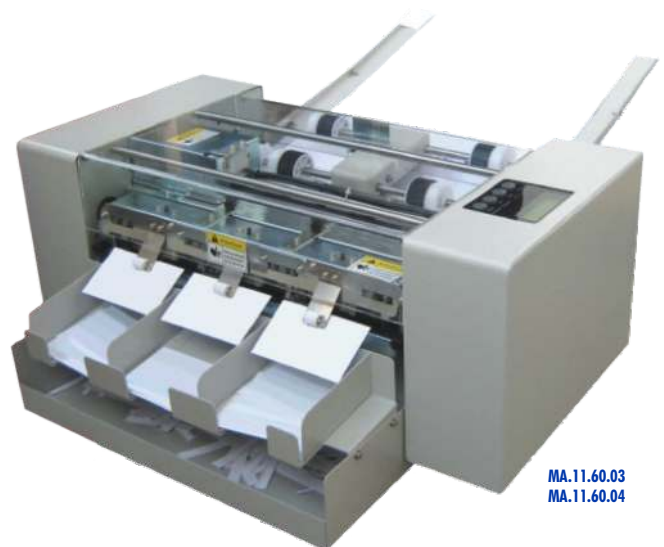

MA.11.60.03
MA.11.60.04

PERFORADORES INDUSTRIALS

| REFERÈNCIA | MODEL | DESCRIPCIÓ | Amplada de treball | Gruix màx. |
|--------------------|---------|--|--------------------|------------|
| MA.06.02.50 | KL 50-V | Màquina universal per a perforar i fendir elèctrica. | 50 cm | 3 mm |
| MA.06.02.70 | KL 70-V | Màquina universal per a perforar i fendir elèctrica. | 70 cm | 3 mm |

Màquines perforadores i fendidores elèctriques, de pintes intercanviables, polivalents i de gran rendiment. S'accionen a motor, amb embragatge elèctric, mitjançant un pedal. Amb un disseny compacte, incorporen les màximes condicions exigibles de seguretat tant mecànica com elèctrica. Són màquines ideals per tallers d'enquadernació de mitjana producció i poden solucionar totes les feines de perforació i fendit, per blocs, calendaris, llibretes, catàlegs...



MA.06.02.50/70



PINTES DISPONIBLES PER A KL 50

| REFERÈNCIA | MODEL |
|--------------------|---------------------------------------|
| MA.07.32.50 | Pinta de Wire-O. Pas 3:1 rodó |
| MA.07.22.50 | Pinta de Wire-O. Pas 2:1 rodó |
| MA.07.42.50 | Pinta d'espiral. Pas 5:1 |
| MA.07.62.50 | Pinta de Canonet. Pas americà |
| MA.07.70.50 | Pinta per a trepar |
| MA.07.71.50 | Pinta per a fendir. 1 canal 1,25 mm |
| MA.07.72.50 | Pinta per a fendir. 2 canals 1 i 2 mm |

PINTES DISPONIBLES PER A KL 70

| REFERÈNCIA | MODEL |
|--------------------|--|
| MA.07.32.70 | Pinta de Wire-O. Pas 3:1 rodó |
| MA.07.22.70 | Pinta de Wire-O. Pas 2:1 rodó |
| MA.07.23.70 | Pinta combinada Wire-O. Pas 3:1 i pas 2:1 rodó |
| MA.07.42.70 | Pinta d'espiral. Pas 5:1 |
| MA.07.62.70 | Pinta d'espiral i canonet |
| MA.07.63.70 | Pinta d'espiral i canonet |
| MA.07.70.70 | Pinta per a trepar |
| MA.07.71.70 | Pinta per a fendir 1 canal 1,25 mm |
| MA.07.72.70 | Pinta per a fendir 2 canals 1 i 2 mm |

| REFERÈNCIA | MODEL | DESCRIPCIÓ | Amplada de treball |
|--------------------|---------------|--|--------------------|
| MA.06.03.01 | GBC AP2 Ultra | Màquina perforadora automàtica AP2 Ultra | 33 cm |

Màquina perforadora automàtica. Gràcies a la seva sòlida construcció pot cobrir totes les necessitats de perforació per tallers d'alta producció. Permet una gran superfície de treball i rapidesa en el canvi de pintes. És ideal per a la confecció de tot tipus d'elements: calendaris, tarifes, llibretes, talonaris...



MA.06.03.01

PLEGADORES

DE FRICCIÓ

Ajust de plegat manual

| REFERÈNCIA | MODEL | VELOCITAT | TIPUS PLEGAT | MIDA FULL MÍN | MIDA FULL MÀX |
|--------------------|------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| MA.30.83.30 | Ideal 8330 F-30N | 9.000 plegats/hora | Múltiples | 176 x 62,5 mm | 297 x 420 mm |

Ajust de plegat automàtic

| REFERÈNCIA | MODEL | VELOCITAT | TIPUS PLEGAT | MIDA FULL MÍN | MIDA FULL MÀX |
|--------------------|------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| MA.30.83.43 | Ideal 8343 F-43N | 9.000 plegats/hora | Múltiples | 176 x 62,5 mm | 297 x 420 mm |

Plegadora automàtica, petita i compacta, que admet fins a un mida de DIN-A4 per plegar en un format estàndard de carta. De ràpid i senzill funcionament, no precisa d'una programació complicada, només cal posar el paper i apretar.


MA.30.83.30
MA.30.83.43

DE SUCCIÓ

| REFERÈNCIA | MODEL | VELOCITAT | TIPUS PLEGAT | MIDA FULL MÍN | MIDA FULL MÀX |
|--------------------|-----------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|
| MA.30.33.01 | Horizon PF-P330 | 240 fulls DIN-A4/minut | Múltiples | 125 x 130 mm | 310 x 432 mm |

La plegadora PF-P330 disposa d'un sistema d'alimentació de succió, dissenyat per a papers de tot tipus i pes (de 53 a 160 g), inclòs el paper "couché". El sistema d'alimentació amb rotor és el mateix utilitzat per Horizon en altres màquines més grans i és silenciós, fiable i no ratlla els fulls més fràgils. La PF-P330 pot realitzar diferents tipus de plegat: simple, paral·lel, curt, acordió, tríptics, plegat en creu i plegat finestra. En fulls DIN-A4 pot plegar fins a 240 fulls per minut. El tamany dels fulls pot anar del B6 al A3 (màxim 310 x 432 mm i mínim 125 x 130 mm) encara que pot acceptar també fulls de tamany especials. L'alçada de càrrega és de 50 mm, que correspon a uns 550 fulls de 80 g.

i El suport per la PF-P330 és opcional.


MA.30.33.01

PLEGADORES GRAPADORES

| REFERÈNCIA | MODEL | VELOCITAT | TIPUS PLEGAT | MIDA FULL MÍN | MIDA FULL MÀX |
|--------------------|-------|-----------------|-----------------------|---------------|---------------|
| MA.33.39.17 | BM-60 | 1.800 jocs/hora | Doble plegat + grapat | 138 x 210 mm | 338 x 458 mm |

Plegadora i grapadora automàtica, potent, silenciosa i compacta. Permet una fàcil i ràpida producció de fullletons, fins a 20 fulls d'un sol cop. Proporciona un acabat suplementari perfecte per a copiadors, duplicadors digitals, impressores làser i premses offset.


MA.33.39.17

| REFERÈNCIA | MODEL | TIPUS PLEGAT | Quantitat fulls màx |
|--------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| MA.34.00.01 | NAGEL Foldnak M-2 | Plegat + grapat | Fins a 15 fulls 80g |
| MA.33.39.19 | NAGEL Foldnak 40 | Plegat + grapat | Fins a 25 fulls 80g |


MA.34.00.01

MA.33.39.19

SOLDADORES I RETRACTILADORES

SOLDADORES CD

| REFERÈNCIA | MODEL | LONGITUT SOLDADURA |
|-------------|--------|--------------------|
| MA.10.50.13 | CD-200 | Màx. 200 mm |
| MA.10.50.14 | CD-300 | Màx. 300 mm |
| MA.10.50.15 | CD-500 | Màx. 500 mm |

Soldadora manual perfecte per a millorar la presentació de productes a petita escala. Disponibles alternatives amb ganiveta de tall.



MA.10.50.13
MA.10.50.14
MA.10.50.15

RETRACTILADORES MANUAUS 450 C - 600 C

| REFERÈNCIA | MODEL | VELOCITAT | MIDA (alt x am. x prof) | PES | LONGITUT SOLDADURA |
|-------------|-------|----------------|-------------------------|-------|--------------------|
| MA.10.50.09 | 450 C | 8 objectes/min | 300 x 380 x 700 mm | 8 Kg | 450 mm |
| MA.10.50.10 | 600 C | 8 objectes/min | 300 x 380 x 900 mm | 10 Kg | 600 mm |

Mini-retractiladores 450 C i 600 C perfectes per a retractilar en petites produccions. Aquestes retractiladores consten de:

- Un porta-rotlles per la sujecció de la bobina de material retràctil.
- Un soldador que solda i talla a la vegada.
- Un bufador (MA.10.50.08) que aporta el calor necessari per a contraure el plàstic.



MA.10.50.10

RETRACTILADORES AUDIONPACK

| REFERÈNCIA | MODEL | VELOCITAT | MIDA (alt x am. x prof) | PES | LONGITUT BOBINA |
|-------------|-------|----------------|-------------------------|-------|-----------------|
| MA.10.50.11 | H-20 | 300 objectes/h | 1.150 x 682 x 1.050 mm | 71 Kg | 450 mm |
| MA.10.50.12 | H-25 | 300 objectes/h | 1.100 x 815 x 1.240 mm | 88 Kg | 600 mm |

Retractiladores Audionpack per a moderades o grans tirades. La soldadura i el retractilat es poden fer en una sola operació.



MA.10.50.11

MA.10.50.12



DESTRUCTORES DE DOCUMENTS DE MANS LLIURES



DESTRUCTORES DE MANS LLIURES

| REFERÈNCIA | MODEL | Capacitat de fulls | Capacitat en Litres | Capacitat en Litres | Tipus de Tall | Tomany (alt x amp x prof) | Pes (Kg) |
|-------------|------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------------|----------|
| MA.14.00.29 | DESTRUCTORA REXEL AUTO+ 60X | 60 | 15 Litres | 15 Litres | 4x45 mm | 350x295x430 mm | 8,7 |
| MA.14.00.30 | DESTRUCTORA REXEL AUTO+ 80X | 80 | 20 Litres | 20 Litres | 4x45 mm | 395x295x430 mm | 10,4 |
| MA.14.00.23 | DESTRUCTORA REXEL AUTO+ 100X | 100 | 26 Litres | 26 Litres | 4x50 mm | 430x312x448 mm | 11,5 |
| MA.14.00.33 | DESTRUCTORA REXEL AUTO+ 100M | 100 | 26 Litres | 26 Litres | 2x15 mm | 430x312x448 mm | 15 |
| MA.14.00.34 | DESTRUCTORA REXEL AUTO+ 200X | 175 | 32 Litres | 32 Litres | 4x40 mm | 515x350x490 mm | 17,5 |
| MA.14.00.35 | DESTRUCTORA REXEL AUTO+ 300X | 300 | 40 Litres | 40 Litres | 4x40 mm | 650x350x490 mm | 26,7 |
| MA.14.00.36 | DESTRUCTORA REXEL AUTO+ 300M | 300 | 40 Litres | 40 Litres | 2x15 mm | 650x350x490 mm | 45 |
| MA.14.00.22 | DESTRUCTORA REXEL AUTO+ 500X | 500 | 80 Litres | 80 Litres | 4x40 mm | 810x520x510 mm | 35,8 |
| MA.14.02.07 | DESTRUCTORA REXEL AUTO+ 500M | 500 | 80 Litres | 80 Litres | 2x15 mm | 810x520x510 mm | 50 |
| MA.14.00.26 | DESTRUCTORA REXEL AUTO+ 750X | 750 | 115 Litres | 115 Litres | 4x40 mm | 940x520x510 mm | 44,5 |
| MA.14.02.08 | DESTRUCTORA REXEL AUTO+ 750M | 750 | 115 Litres | 115 Litres | 2x15 mm | 940x520x510 mm | 53 |

*Altres marques i/o models disponibles sobre consulta. Pregunti al nostre comercial.



EL QUE NECESSITIS, T'HO **SUBMINISTREM**



Tel: 93 685 97 00

www.set.es - set@set.es

C/ Ramon de Trinxeria, 8 - Pol. Ind. "El Pla"

08980 Sant Feliu de Llobregat

BARCELONA

www.setprintpro.es